


Mikrofon TMD/CL

Ansteck-Mikrofon

Artikel-Nr.: 01.0750

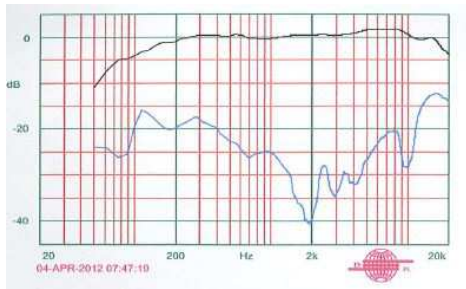

Beschreibung

Das TMD/CL ist ein professionelles Ansteckmikrofon für die Konferenzsysteme von Brähler Systems. Speziell entwickelte HF-Filter im Mikrofonkopf sorgen für eine hervorragende HF-Unterdrückung. Ein beleuchteter LED-Ring zeigt ein aktives Mikrofon an.

Das TMD/CL verfügt über eine effektive und robuste Schockbefestigung und wird mit einem integrierten Windschutz geliefert. Es verfügt über ein hochflexibles 2 m langes Kabel, das mit einem robusten Neutrik MINICON-Stecker in mattschwarz verbunden ist.

Das TMD/CL verfügt über eine geringe Störanfälligkeit gegenüber Mobiltelefonen, PDAs und anderen drahtlosen Geräten, die in einem Konferenzraum betrieben werden.

Eigenschaften

Wandlerprinzip

- Elektret-Kondensator

Richtcharakteristik

- Niere

Frequenzgang

- 100Hz - 20KHz

Empfindlichkeit

- (Freifeld Leerlauf Übertragungsfaktor)
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

Impedanz

- 1 kOhm

Max. SPL (Schalldruckpegel)

- 122 dB

Signal-Rausch-Verhältnis

- >72 dB (A-bewertet, 1kHz)

Betriebsspannung

- 5 VDC (1,5V ... 10V)

Leuchtring

- Farbe rot
- Stromaufnahme 20 mA

Stecker

- Neutrik Minicon

Abmessungen

- Gesamtkabellänge: 2 m
- Durchmesser: 16,0 mm
- Gewicht: 66 g

Systemanforderungen

Systemkomponenten

Die Konferenzmikrofone sind mit allen Mikrofonpulten von Brähler Systems kompatibel.