

## ***DIGIMIC*** CMic ONE

Kompakte Delegierteneinheit mit Mikrofon



Artikel-Nr.: 05.0153



**Einleitung und Anschlüsse**

Das CMic ONE aus der DIGIMIC-Familie ist die kompakte Einheit für Ihre Konferenz. Es verfügt über Mikrofon, Lautsprecher und Kopfhöreranschluss. Gesteuert wird das CMic ONE von der DIGIMIC-Zentraleinheit aus.

Das CMic ONE arbeitet im kabelgebundenen System mit der DCen32 im Standalone-Modus. Verbunden werden die Einheiten via RJ45-Stecker. Dies ermöglicht eine schnelle Installation. Zudem wird der Energieverbrauch gesenkt, was mehr CMic ONE pro Kette ermöglicht.

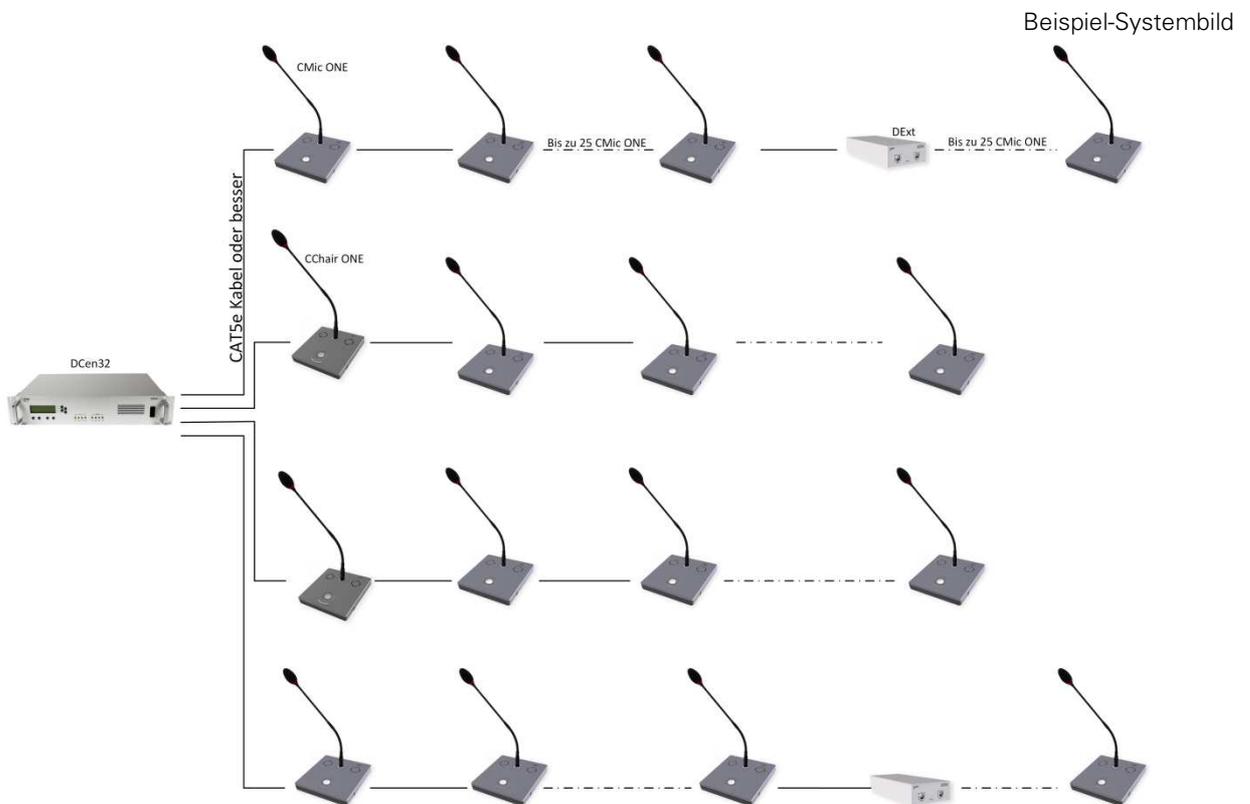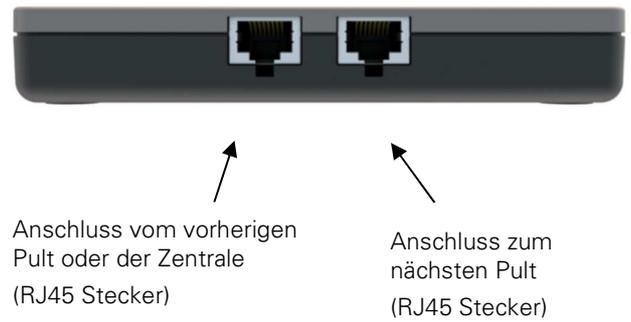

Die CMic ONE-Einheiten werden untereinander mittels CAT5e-Kabel oder besser verbunden. Durch das Zusatznetzteil DExt können CMic ONE-Ketten verlängert werden.



CMic ONE -Einheiten dürfen nicht mit anderen Einheiten der DIGIMIC-Familie in einer Kette gemischt werden. (Ausnahme ist das Zusatznetzteil DExt zur Verlängerung von CMic ONE-Ketten und das CChair ONE)

## Kopfhörer


Sie haben zwei Möglichkeiten das Gesprochene zu hören – über die integrierten Lautsprecher oder über Kopfhörer. Schließen Sie dafür den Kopfhörer an. Die Lautstärke der Kopfhörer und Lautsprecher wird Zentral an der DCen32 eingestellt.




Bei eingeschaltetem Mikrofon wird der Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.

## Mikrofon

Im Lieferumhang des CMic ONE ist ein Mikrofon TM58/6 enthalten. Stecken Sie das TM58/6 gemäß Skizze ein. Achten Sie auf die Einkerbung am Mikrofonstecker und der Minicon-Buchse. Schrauben Sie das Mikrofon fest um es zu arretieren.

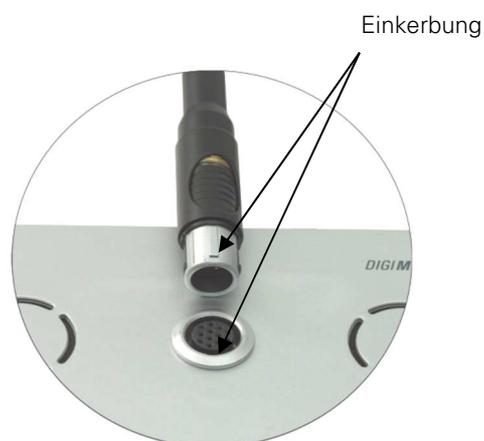

Drücken Sie die Mikrofon-Taste um das Mikrofon einzuschalten. Durch erneutes Drücken der Mikrofon-Taste schalten Sie das Mikrofon wieder aus.

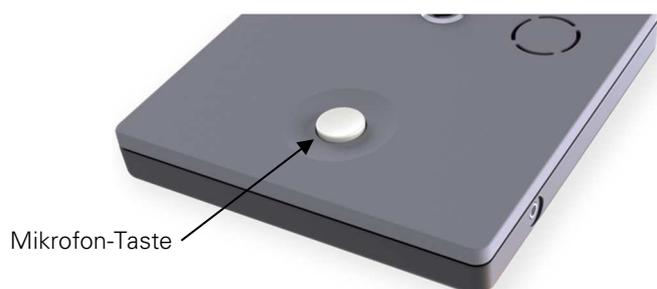

Die CMic ONE -Einheiten arbeiten in verschiedenen Modus-Einstellungen. Diese werden durch den Operator der Konferenz bestimmt. Nach dem Drücken der Mikrofon-Taste ergeben sich für Sie folgende Möglichkeiten.

**Taste und Ring leuchten rot:** Das Mikrofon ist offen. Sie können zu den restlichen Teilnehmern sprechen.

**Taste und Ring bleiben aus:** Die maximale Anzahl an Sprechern ist erreicht – Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen Ihr Mikrofon einzuschalten.

**Taste blinkt rot:** Die maximale Anzahl Sprecher ist erreicht. Sie müssen warten (Wortmeldeanfrage). Ihr Mikrofon wird automatisch freigeschaltet, sobald Sie mit ihrem Redebeitrag an der Reihe sind.

## Chairman-Version (CChair ONE)

Das DIGIMIC CMic ONE ist zusätzlich auch in einer Chairman-Version erhältlich. Es räumt dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität ein. Drücken Sie die override-Taste um alle Delegierteneinheiten stumm zu schalten. Es gibt zwei override-Varianten:

**Dauerhaft:** Durch drücken der override-Taste schalten Sie alle Delegierteneinheiten stumm. Die Teilnehmer müssen ihre Mikrofone neu einschalten um zu sprechen.

**Temporär:** Durch Drücken und halten der override-Taste sind die Delegierteneinheiten stumm geschaltet. Sobald Sie die override-Taste loslassen sind die Delegierteneinheiten wieder frei geschaltet.



## Warnhinweise



Stellen Sie das CMic ONE auf eine angemessene Lautstärke ein. Hören Sie nicht zu laut über den Kopfhörer.



Die Anschlüsse des CMic ONE sind ausschließlich für weitere CMic ONE, CChair ONE oder DExt geeignet. Schließen Sie keine anderen Geräte an!



Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht das CMic ONE selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

[www.braehler-systems.com](http://www.braehler-systems.com)

© 2019

Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH

Auf der Alten Burg 6

53639 Königswinter, Germany

 +49 2244 8414-4

[sales@braehler-systems.com](mailto:sales@braehler-systems.com)