


DIGIMIC DRoute

Matrix Routing Switcher

Artikel-Nr.: 05.0048

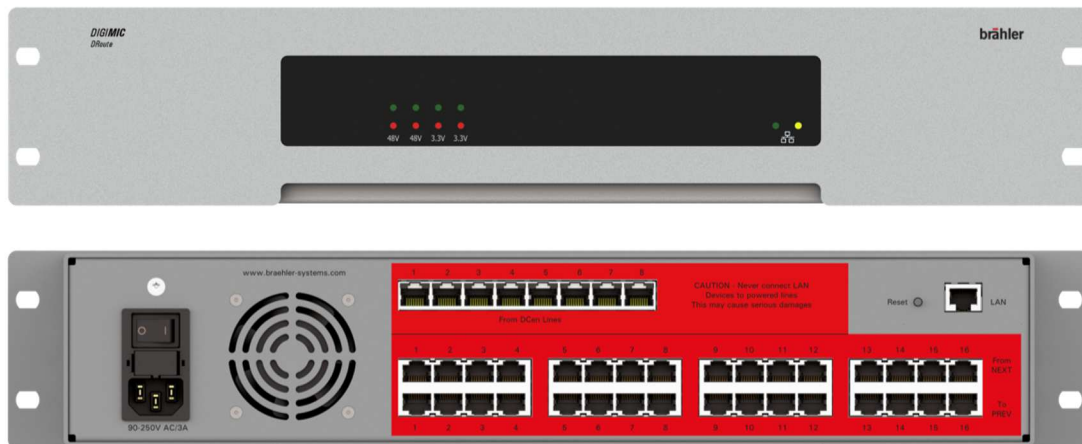

Beschreibung

Der DIGIMIC DRoute Matrix Router routet bis zu 16 verschiedene Cluster von CMic-Sprechstellen oder DDol-Dolmetschereinheiten auf 8 verschiedene DCen-Ausgangslinien. Auf diese Weise können verschiedene Dolmetscherkabinen je nach Veranstaltung dynamisch verschiedenen Konferenzräumen zugeordnet werden, ohne dass Kabel umgesteckt werden müssen. Zusätzlich kann DRoute verwendet werden, um CMic-Mikrofone aus verschiedenen Konferenzräumen an ein gemeinsames System anzuschließen. Die DRoute kann CMic-Cluster alternativ auf verschiedene DCen-Ausgänge routen. Zur Stromversorgung von CMic- oder DDol-Einheiten wird jeweils eine DExt-Stromversorgung benötigt. Alle Routing-Aufgaben können einfach über die brählerOS-Software konfiguriert werden, Presets gespeichert und wieder aufgerufen werden. Farbige Icons informieren über den jeweiligen Schaltzustand, so dass Fehlbedienungen ausgeschlossen sind. DRoute verfügt über redundante Netzteile für beide benötigten Versorgungsspannungen, so dass ein ausfallsicherer Betrieb gewährleistet ist. Farbige LEDs zeigen den ordnungsgemäßen Betrieb an.

Eigenschaften

- Routet bis zu 16 Linien von Mikrofonen oder Dolmetscherkonsolen auf 8 verschiedene DCen-Line-Ausgänge
- Route einzelne Linien auf einzelne Ausgänge
- Kaskadiert mehrere Linien auf einen Ausgang
- Software-gesteuertes Routing
- 8 RJ45 DCen Eingänge
- 8 RJ45 DIGIMIC Ausgänge
- 8 RJ45 DIGIMIC Schleifeneingänge
- 1x RJ45 LAN Anschluss
- Redundante Stromversorgung
- Netzteilausfallanzeige

Anschlüsse

- 8 Eingänge zum Anschluss von bis zu 8 DCen Line-Ausgängen
- 16 Line-Ausgänge für DDol oder CMics
- 16 Schleifeneingänge zum Kaskadieren von Linien

Stromversorgung

- 90 – 240 VAC, 200W max.
- Redundante Spannungsversorgung für ausfallsicheren Betrieb

Gehäuse

- 19", 2 HE, Aluminium, Front: Grau lackiert, Rückseite: silber eloxiert
- B x H x T: ca. 433 x 88 x 330 mm (ohne Befestigungslaschen)

Systemanforderungen

Systemsoftware

- Benötigt entweder Single Conference Lizenz, Artikel-Nr.: OS.0100 oder
- Multi Conference Lizenz, Artikel-Nr.: OS.1000
- DRouteControl Software Artikel-Nr.: S4.1390
- brählerOS DRoute Addon Artikel-Nr.: OS.0850 (optional)

Unterstützte Zentraleinheiten

- DCen (8 Audiokanäle) Artikel-Nr.: 05.0010
- DCen32 (32 Audiokanäle) Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen MkII (32 Audiokanäle) Artikel-Nr.: 05.0055
- DExt Zusatznetzteil Artikel-Nr.: 05.0025