


PoE+ Switch

Gigabit-Netzwerk-Switch für DIGIMIC SMic

Artikel-Nr.: 07.3685

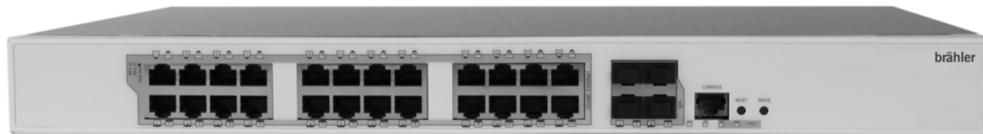

Beschreibung

Ob Agenda, eine Übersicht aller Delegierten oder Dokumente zu den einzelnen Diskussionspunkten – das SMic aus der DIGIMIC-Familie macht jede Ansicht jederzeit möglich.

Der PoE+ Switch ergänzt das System dabei optimal. Er macht das System schnell und einfach einsetzbar – ohne doppelte Verkabelung. Der Strom für die SMic-Einheiten wird effizient über das Netzkabel geleitet.

Brähler Systems arbeitet mit einem leistungsstarken Gigabit-Switch. Die Daten werden dabei mit 10 Gigabit eingespeist. Es stehen hierfür bis zu 4 SFP+ Ports zur Verfügung. Verteilt werden die Daten mit je 1 Gigabit über bis zu 24 Ports. An allen 24 Ausgängen wird PoE+ mit bis zu 30W zur Verfügung gestellt.

Eigenschaften

Merkmale

- Effiziente Nutzung des SMic Systems
- 4 SFP+ Ports 10 GBit
- 24 PoE+ Ports mit je 1 Gigabit
- PoE-Norm 802.3af/at max. 30W pro Port
- 450W PoE Gesamtleistung
- 128 Gbps Switching-Kapazität
- Webinterface
- 1 HE Rack-Gehäuse

Anschlüsse

- 4 x SFP+ 10Gbit
- 24 x PoE+ 1Gbit
- 1 RJ45 RS232
- 100-240 V AC, ca. 500W

Gehäuse

- Gehäuse: Edelstahl, Stahlblech
- Größe: ca. 443 x 305 x 44 mm
- Gewicht: ca. 4,25 kg

Systemanforderungen

Zentraleinheiten

- DCen32
Art.-Nr.: 05.0050

Systemkomponenten

- SMic070
Art.-Nr.: 05.1910
- SMic133
Art.-Nr.: 05.1920

Mikrofone

- TMD/01
Art.-Nr.: 01.0701
- TM58/6 bundle
Art.-Nr.: 01.0560
- TMD/382
Art.-Nr.: 01.0740

(alle Mikrofone sind in verschiedenen Längen und Doppel-Schwanenhalsformaten erhältlich)

Software

Für die Verwaltung und Steuerung aller SMic-Funktionen wird die Software brählerOS benötigt. Einfache Konfiguration aller Einheiten von einem einzigen Punkt aus.