


## Mikrofone

### Konferenzmikrofon TM58/6

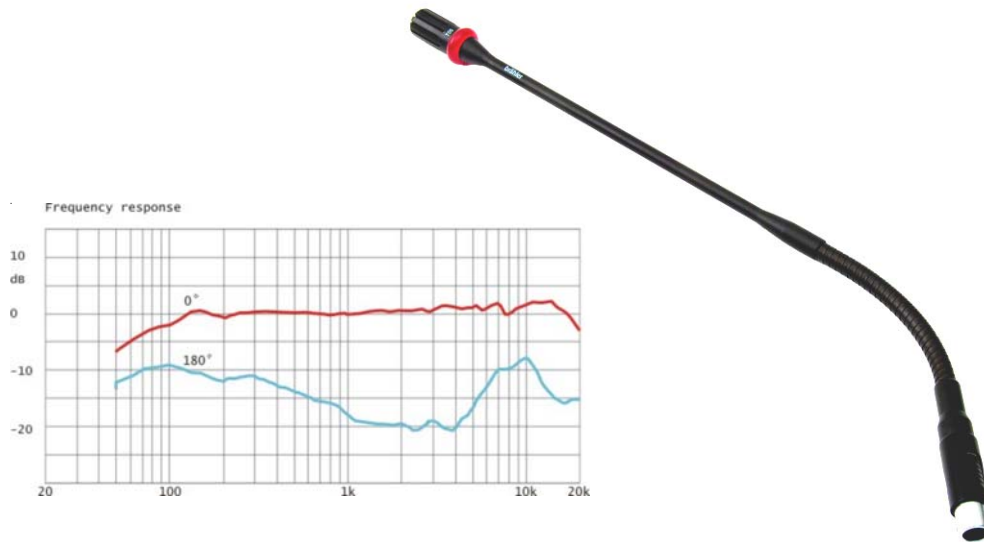

BRÄHLER ICS verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

#### Beschreibung

Professionelles Elektret Mikrofon mit Leuchtring zur Anzeige des Einschaltzustandes. Starrer Mikrofonhals mit Schwanenhalsgelenk und hochwertigem Neutrik MINICON Stecker, mattschwarze Oberfläche.

Geringe Empfindlichkeit gegenüber Störungen durch Mobiltelefone, PDA's und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

#### Technische Daten

Entspricht der internationalen Norm IEC 914.

##### Wandlerprinzip

Elektret-Kondensator

##### Richtcharakteristik

Niere

##### Audio-Übertragungsbereich

30 Hz ... 20.000 Hz, siehe Diagramm

##### Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf

Übertragungsfaktor)  
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

##### Impedanz

1 kOhm

##### Signal-Abstand

>68 dB (A) (1kHz)

##### Grenzschalldruckpegel

120 dB

##### Betriebsspannung

5 VDC; (1,5 ... 9) V

##### Leuchtring

Farbe rot

Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

##### Stecker

Neutrik Minicon

##### Abmessungen

Gesamtlänge 360 mm

Durchmesser 17,5 mm

##### Gewicht

80 g

#### Zubehör

**Windschutz** (im Lieferumfang enthalten)

#### Optional

**TM58/6-500** Konferenzmikrofon  
500mm, schwarz  
(Art.-Nr.: 01.0561)

**TM58/6S** Konferenzmikrofon  
360mm, silber  
(Art.-Nr.: 01.0562)

**TM58/6-800** Konferenzmikrofon  
800mm, schwarz  
(Art.-Nr.: 01.0563)